

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาธารณะ (ช่วงจากซอยรัตนะ ๓ - ซอยรัตนะ ๔)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง แผนงาน
~~อุตสาหกรรมและคาร์โยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ~~
 งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร (รวมปึก คสล.) พร้อมงานไหล่ทางลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่
 ไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ราคา ๓๑๓,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานทาง
 แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
 - สอบราคาร้านค้า : ร้านไทวัสดุ , ร้านศิริชัยวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวนันทวัน แพงศรี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คลส. ถนนสาธารณะ (ช่วงจากซอยรัตนะ 3 - ซอยรัตนะ 4)
 ประเภทงาน : 1. งานถนน คลส. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร (รวมปึก คลส.)
 2. งานโหล่ทางลูกรัง หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร
 แบบเลขที่ : ข. 21/65
 กำหนดราคากลางวันที่ : 10 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก	ประเภทงานทาง							
1	ปรับพื้นที่	ตร.ม	590.00	1.79	1,056.10	1.3624	2.44	1,438.83
2	ถมลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม	88.50	297.28	26,309.28	1.3624	405.01	35,843.76
3	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	23.80	428.66	10,202.11	1.3624	584.01	13,899.35
4	งานถนน คลส. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม	476.00	336.02	159,945.52	1.3624	457.79	217,909.78
5	Expansion Joint	ม.	4.00	250.16	1,000.64	1.3624	340.82	1,363.27
6	Contraction Joint	ม.	48.00	92.68	4,448.64	1.3624	126.27	6,060.83
7	Longitudinal Joint	ม.	118.00	102.13	12,051.34	1.3624	139.14	16,418.75
8	โหล่ทางลูกรัง หนา 0.10 เมตร	ตร.ม	118.00	26.18	3,089.24	1.3624	35.67	4,208.78
9	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40	เมตร	14.00	651.47	9,120.58	1.3624	887.56	12,425.88
ข	ป้ายโครงการ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (factor ปกติ)				227,223.45	1.3624		309,569.23
	รวมค่างานต้นทุนงานป้ายโครงการ				4,000.00			4,000.00
	เป็นเงินค่างานประเมิน (Factor ปกติ)				231,223.45			313,569.23

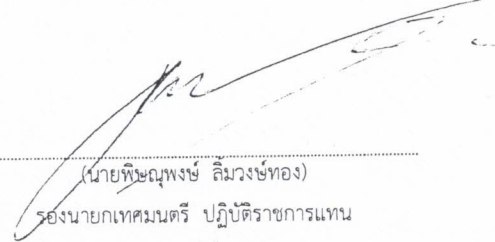
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวนันท์วัน แหงศรี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ 
 (นายสุชาติ โพธิ์งาม)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ 
 (นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงศ์ทอง)
 ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม